ERGONOMISK SADELSTOL

# Sigurd

## Kompakt ryg

**Den alsidige sadelstol – til kontor og klinik.**



INDHOLD


| | |
|---|---|
| Produkt og mål | 2 |
| Montering | 3 |
| Indstilling og brug | 4 |
| Pleje, sikkerhed og garanti | 5 |


EN 1335

5 års garanti

# Om din stol

Sigurd – kompakt ryg er en sadelstol med en kompakt ryg, der støtter lænd og midterryg. Den alsidige model til kontor, klinik og værksted.



| Mål | mm |
|---|---|
| Siddehøjde | **560–760** |
| Totalhøjde | **975–1175** |
| Sæde (b × d) | **400 × 390** |
| Rygbredde | **370** |
| Fodkryds Ø | **700** |

**Betræk:** stof, kunstlæder eller læder

**Fodkryds:** Ø 700 mm, hjul Ø 65 mm med vægtaktiveret bremse, til blødt eller hårdt gulv

**Maks. brugervægt:** 110 kg

## Funktioner

· Sadelsæde, der åbner hoftevinklen
· Siddehøjde med gaspatron
· Sædetilt, også fremad
· Ryg med tilt
· Højdejusterbar ryg

## Tilbehør


· Fodring, højdeindstillelig
· Aluminiumsfodkryds

Certificeret efter EN 1335. Reservedele til sæde, gaspatron, hjul og ryg kan bestilles hos Ergos.

# Sådan samler du stolen

**I kassen:** sæde · fodkryds · 5 hjul · gaspatron · ryg · fodring og aluminiumsfodkryds, hvis bestilt.


1

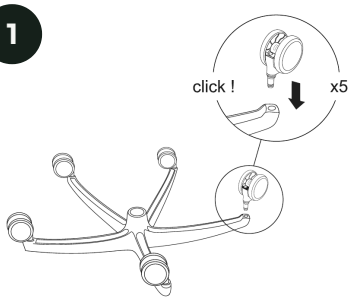


### Sæt hjulene i

Vend fodkrydset om, og tryk de 5 hjul ind, til de klikker på plads.

2



### Sæt gaspatronen i

Vend fodkrydset, og placér gaspatronen i hullet i midten.

3

### Fodring (tilvalg)

Før fodringen ned over gaspatronen, og spænd den med grebet i en lav position. Højden justeres senere.

4

### Sæt sædet på

Før sædet ned over gaspatronen, og sæt dig på stolen. Vægten låser samlingen.

5

### Ryggen

Ryggen leveres som regel monteret. Er den løs, skubbes rygbøjlen ind i holderen bag på sædet og spændes med grebet.

6

### Kontrollér

Tjek, at hjul, sæde, ryg og fodring sidder fast, før du tager stolen i brug.

⚠ **Vigtigt:** Efterspænd greb og skruer efter 1–2 ugers brug. Gaspatronen må aldrig skilles ad eller udsættes for varme – udskiftning skal foretages af en fagperson. Mangler en del, så kontakt Ergos.

# Stil stolen ind efter dig

Håndtagene sidder under sædet. Indstil i denne rækkefølge:

A



### Siddehøjde

Løft højdehåndtaget. Aflast sædet for at hæve det, og tryk ned for at sænke. Slip for at låse.

B



### Sædetilt

Løft tilthåndtaget, vip sædet til den hældning, du vil have, og slip for at låse. Let fremad er et godt udgangspunkt.

C



### Ryghøjde

Brug håndtaget til ryghøjden, og flyt ryggen op eller ned, til støtten sidder i svajet.

D



### Rygtilt

Brug håndtaget til rygtilt, og vip ryggen, så den møder dig, når du læner dig tilbage. Slip for at låse.

E



### Fodring (tilvalg)

Løsn grebet, flyt fodringen, så fødderne hviler fladt, og spænd igen.

### Den rigtige højde

· Sid højere end på en almindelig stol – lårene skal pege skråt nedad.

· Fødderne står fladt i gulvet eller på fodringen.

· Albuerne i ca. 90 grader med underarmene vandret.

### Ny på en sadel?

· Start med en time ad gangen, og byg op over et par uger.

· Sid med benene let spredte, så sadlen bærer dig.

· Det er normalt at mærke lår og sæde de første dage.

· Skift mellem at sidde, stå og gå i løbet af dagen.

# Pleje, sikkerhed og garanti

## Sikker brug

· Til indendørs brug ved 5–25 °C og 30–70 % luftfugtighed.

· Kun én person ad gangen. Stå ikke på stolen, og sid ikke på ryggen eller fodringen.

· Løft stolen i sædet eller foden – aldrig i ryggen.

· Hold stolen væk fra varmekilder og direkte sollys.

· Undgå skarpe genstande i lommerne, der kan skade betrækket.

· Gaspatronen må kun udskiftes af en fagperson.

## Stofbetræk

· Støvsug jævnligt med møbelmundstykke.

· Fjern pletter med det samme: dup med en hvid klud fugtet med lunkent vand og lidt mild sæbe. Gnid ikke.

· Brug aldrig opløsningsmidler, blegemiddel eller strygejern.

## Læderbetræk

· Tør støv af med en tør, blød klud.

· Tør vand og spild op med det samme, og lad læderet tørre naturligt.

· Brug læderpleje med jævne mellemrum. Ingen sæbe eller rengøringsmidler.

## Plast, metal og hjul

· Tør af med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel, og tør efter.

· Poleret aluminium: ingen slibende midler.

· Fjern hår og snavs fra hjulene, så de kører let.

· Efterspænd skruer jævnligt.

## 5 års garanti

Garantien dækker fabrikations- og materialefejl ved normal brug op til 8 timer dagligt og en brugervægt på maks. 110 kg. Den dækker ikke almindeligt slid, forkert brug, manglende vedligehold eller egne ændringer.

## Reservedele

Sæde, gaspatron, hjul, fodring og ryg kan udskiftes. Så kan stolen repareres i stedet for at blive kasseret.

## Bortskaffelse

Aflever stolen på genbrugspladsen som storskrald. Stål, aluminium og hård plast sorteres til genanvendelse.

SERVICE OG REKLAMATION

## Kontakt Ergos

kontakt@ergos.dk · +45 30 33 69 14 · ergos.dk

Købsdato: _____

Ordrenr.: _____

Serienr.: _____